


Productos para Neumática, Manguera

## Manguera Recta Reforzada Alta Visibilidad "Hi-Vis"

- Manguera de seguridad Hi-Vis ligera y flexible
- Excelente resistencia al aceite, disolventes y otras soluciones no acuosas.
- Larga vida útil con excelentes cualidades de envejecimiento

La manguera recta reforzada Hi-Vis de CEJN está diseñada con un color de alta visibilidad para evitar accidentes y lesiones. La manguera es una excelente opción para aplicaciones que requieren una presión máxima de trabajo de hasta 16 bar (232 PSI). Ofrece un amplio rango de temperatura y alta resistencia a la tracción, al desgarro y al impacto. La manguera regresa fácilmente a su forma original y tiene una excelente

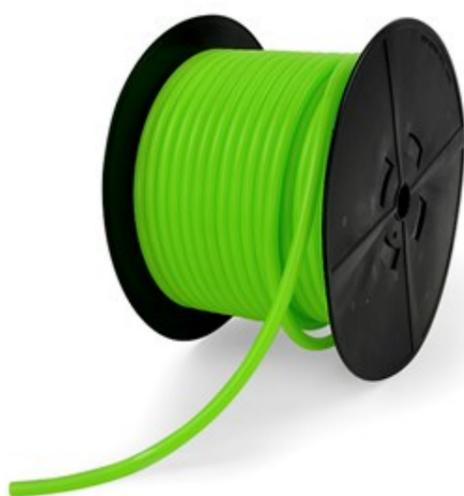


Recta reforzada Alta Visibilidad "Hi-Vis"	DI x DE	Longitud total	Referencia	Presión Máx de trabajo	Presión de rotura
	8 x12	100	19 958 1288	16 bar (232 PSI)	64 bar (928 PSI)
	9.5 x 13.5	100	19 958 1388	16 bar (232 PSI)	64 bar (928 PSI)
	11 x 16	50	19 958 1688	12 bar (174 PSI)	48 bar (696 PSI)
	13 x 18	50	19 958 1888	10 bar (145 PSI)	40 bar (580 PSI)

Consulte disponibilidad y precios con un distribuidor autorizado de CEJN. Otras conexiones y juntas bajo pedido. Algunas referencias pueden estar sujetas a cantidades mínimas de pedido. CEJN se reserva el derecho de hacer cambios sin previo aviso. Roscas especificadas según norma ISO.

Material de la manguera: PUR

Radio de curvatura: 35.2 mm (manguera 8x12 mm), 48 mm (manguera 9.5x13.5mm), 60 mm (manguera 11x16 mm), 75.5 mm (manguera 13x18 mm)

Presión de Trabajo  
Presión, bar (PSI)

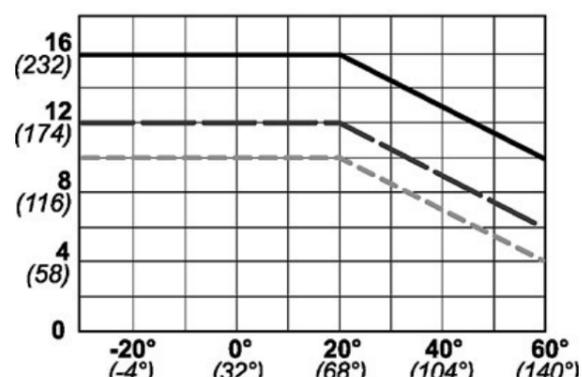

Caudal, l/min (CFM) Caudal, l/min.

(CFM) Tamaño DI x DE. Negro: 8 x 12 mm. Gris oscuro: 9.5 x 13.5 mm, 11 x 16 mm. Gris claro: 13 x 18 mm.